

MADE IN ITALY



Sistema Qualità
Certificato
ISO 9001


Novità 2009

CALDAIE A GAS A CONDENSAZIONE PREMISCELATE ECOLOGICHE

DUALdens
★★★★



SOLARDens
★★★★

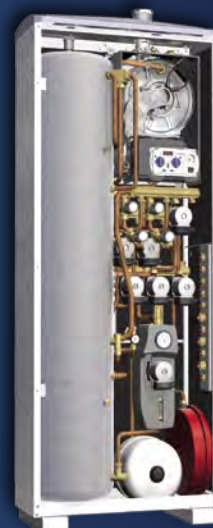

TOPdens
★★★★



BIBOX



A BASSO CONSUMO

Novità

DUALdens




- **DIMENSIONI mm:**
830x400x980
- **RAPPORTO DI
MODULAZIONE**
1:14

**Caldaie murali a condensazione
da 34, 50, 65, 75, 90 kW**

DUALdens è un generatore di calore a condensazione ecologico murale. Il generatore è composto da due scambiatori di calore Cosmogas C.R.R. a condensazione, collegati in cascata fra loro ad un unico collettore di mandata. Sono completi di bruciatore, ventilatore, pompa e centralina elettronica. DUALdens risponde alle reali e moderne esigenze impiantistiche ossia alto rendimento ecologia e soprattutto grande banda di modulazione; DUALdens 90 riesce a ridurre la potenza utile a bruciatore acceso fino a 8,3 kW con un rapporto di modulazione 1:11,2 o DUALdens 65 che modulando fino a 4,8 kW ha un rapporto di 1:14. Si tratta di un prodotto importante (da centrale termica le versioni 50, 65, 75, 90 kW) che può servire un impianto di riscaldamento centralizzato per più abitazioni di uno stesso stabile (10-12 o più appartamenti). Il grande vantaggio è, appunto, l'interessante banda di modulazione, il suo rendimento, l'ecologia di combustione, le dimensioni contenute con la possibilità di poterlo installare sia all'interno che all'esterno. L'uscita 0-10 V per dialogare con BIBOX o eventuale termoregolatore.

Novità

SOLARdens

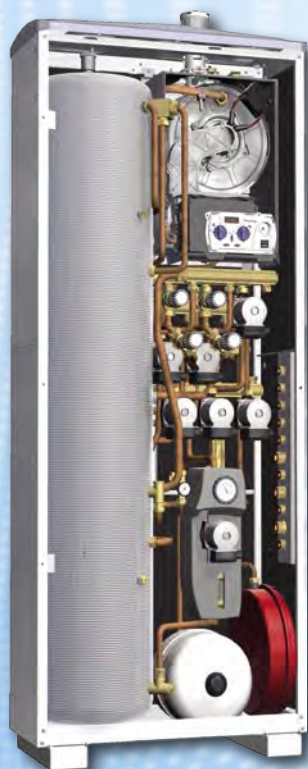

- **DIMENSIONI mm:**
830x400x2.000
- **POTENZE DISPONIBILI**
15, 24, 34, 45 kW
- **ACCUMULO 200 LITRI**

Caldaie a condensazione a basamento + accumulatore e accessori per pannello solare + integrazione riscaldamento

SOLARdens è composto da una caldaia a condensazione, accumulatore d'energia da 200 litri per pannello solare, accessori e dispositivi di sicurezza per il collegamento al pannello solare, possibilità di alimentare fino a tre circuiti di riscaldamento a bassa o alta temperatura. Oggi le leggi volte al risparmio energetico hanno introdotto l'obbligatorietà di produrre almeno il 50% del fabbisogno annuale di acqua calda sanitaria con fonti rinnovabili, per quanto riguarda le nuove strutture, oppure quelle sostanzialmente ristrutturate. In quest'ottica, e per facilitare sempre più il lavoro di progettisti e installatori, Cosmogas ha ideato e realizzato SOLARdens un generatore semplice e compatto. Il vantaggio per i fruitori è evidente: un solo referente, senza contare che tutti i circuiti elettrici e idraulici sono già cablati e predisposti, quindi l'installatore in pochi minuti riesce ad installare collegare il prodotto nonchè garantire velocemente riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria direttamente dal sole oppure dalla caldaia. SOLARdens viene proposto nelle tre versioni, da interno, da esterno e da incasso, dunque in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza e di richiesta del cliente finale.

Novità

TOPdens
★★★★



- **DIMENSIONI mm:**
830x400x980
- **BOILER INTEGRATO**
DA 80 LITRI

Caldaie murali a condensazione
da 15, 24, 34, 45 kW

TOPdens è la caldaia a condensazione ecologica con rendimento del 110,1% con boiler incorporato da 80 litri. La decennale esperienza sulle caldaie a condensazione e sulle unità di produzione di acqua calda ad accumulo ha permesso a Cosmogas la costruzione di questa caldaia che, completata da un elegante mantello, alloggia al suo interno un bollitore da 80 litri in acciaio inox AISI 316L, una caldaia a condensazione e tutta una serie di accessori per il regolare funzionamento e installazione.

Le potenze disponibili per TOPdens saranno 15, 23, 34, 45 kW costruite nella versione per interno e per esterno. La versione per esterno disporrà anche di comando remoto di serie. Un prodotto ideale, per le esigenze di grande produzione di acqua calda da preferirsi in villette abitate da 4-6 persone con tre o quattro bagni con alte contemporaneità di prelievo, dove non devono essere trascurati il rendimento e l'ecologia dell'impianto.

Novità

BIBOX



- **DIMENSIONI mm:**
1.030x400x1.800
- **TERMOREGOLATORE**
INTEGRATO CON
MODEM PER
TELEASSISTENZA

Modulo a basamento con 2 circuiti di riscaldamento

Il generatore modulare a condensazione di alta potenza COMBIdens potrà essere dotato di BIBOX, un box per interno ed esterno, perfettamente cablato e collaudato, contenente un termoregolatore, due circuiti DN 40 di riscaldamento a bassa o alta temperatura e collettori di raccordo. BIBOX è perfettamente modulare e gli attacchi di mandata e ritorno, sono realizzati per collegare fra loro un massimo di 3 BIBOX e quindi 6 circuiti di riscaldamento indipendenti e termoregolati. Ogni circuito, attraverso il termoregolatore, dialoga con COMBIdens così da ottenere una modulazione di potenza in base all'effettiva richiesta di calore. Quando i circuiti DN 40 sono soddisfatti COMBIdens è in stand-by. I BIBOX possono essere posizionati sia a destra, sia a sinistra di COMBIdens, così da rendere l'installazione davvero libera e senza vincoli di ogni genere. Attraverso il termoregolatore di ogni BIBOX, è possibile anche collegare e comandare circuiti di pannelli solari termici e circuiti di ricircolo per acqua calda sanitaria. BIBOX può essere dotato, a richiesta, di modem con scheda GSM e dunque già predisposto per un'eventuale teleassistenza.

SCARICA QUESTO DEPLIANT SU: WWW.COSMOGAS.COM

Certificazioni Internazionali COSMOGAS



SERVIZIO UTENTI
☎ 0543 49 84 84

RIVENDITORE AUTORIZZATO